



Since 1978




Flexible Conduit & Connector


錫鋼精密科技股份有限公司

APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
APEX CONNECTOR CO., LTD.

高級防水電氣配管（棉紗管） GENERAL LIQUID-TIGHT CONDUITS

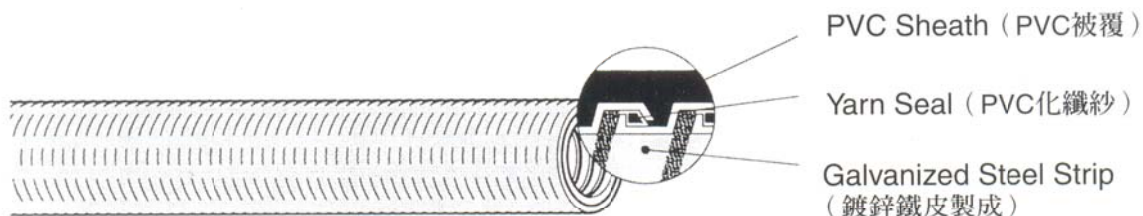

Type-AP706(Squarelocked 3/8" - 1-1/4")

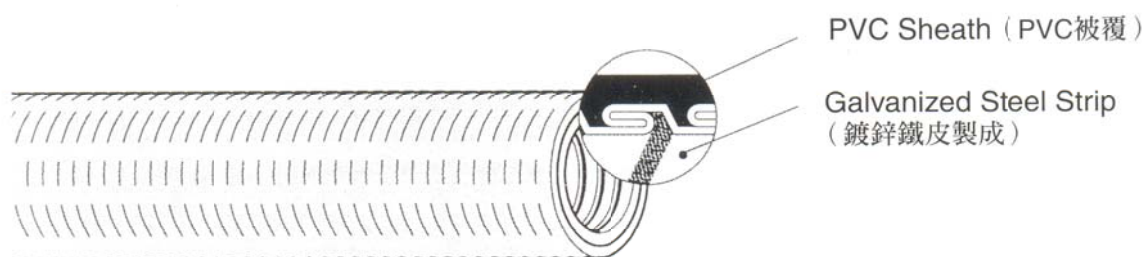


Type-AP706(Interlocked 1-1/2" - 4")

型 號 Item No.	規 格 Size	內 徑 I.D(mm)		外 徑 O.D(mm)		彎曲半徑 Bending Radius (mm)	包裝長度 Length (M/Coil)	重 量 Weight (kg/M)	才 積 M'ment (Cu'ft)
		最 小 Min	最 大 Max	最 小 Min	最 大 Max				
AP-70603	3/8"	12.3	12.8	17.5	18.0	65	50	0.29	1.21
AP-70604	1/2"	15.8	16.3	20.8	21.3	80	50	0.36	1.50
AP-70606	3/4"	20.8	21.3	26.1	26.7	100	30	0.48	1.47
AP-70610	1"	26.4	27.1	32.8	33.4	140	30	0.70	2.27
AP-70612	1-1/4"	35.0	35.8	41.4	42.2	180	20	1.05	3.38
AP-70614	1-1/2"	40.1	40.6	47.4	48.3	220	20	1.36	3.63
AP-70620	2"	51.3	51.9	59.4	60.3	260	15	1.74	4.30
AP-70624	2-1/2"	62.9	63.6	72.1	73.0	300	10	2.07	3.81
AP-70630	3"	77.9	78.7	87.9	88.9	440	10	3.20	6.86
AP-70640	4"	101.6	102.6	113.3	114.3	600	5	4.66	9.89


浪型防水電氣配管（浪管）

ECONOMIC LIQUID-TIGHT CONDUITS

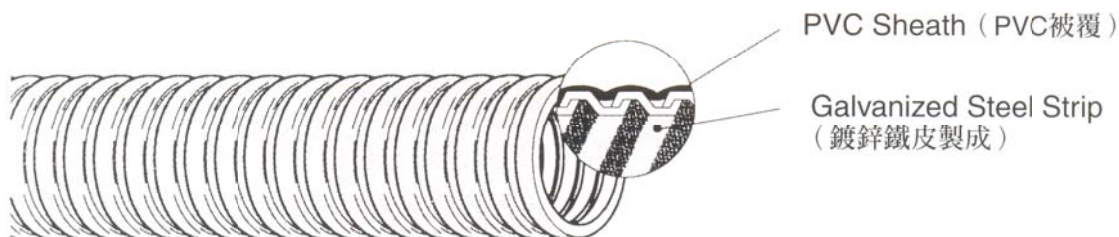


Type-AP707(Square locked)

型 號 Item No.	規 格 Size	內 徑 I.D(mm)		外 徑 O.D(mm)		彎曲半徑 Bending Radius (mm)	包裝長度 Length (M/Coil)	重 量 Weight (kg/M)	才 積 M'ment (Cu'ft)
		最 小 Min	最 大 Max	最 小 Min	最 大 Max				
AP-70703	3/8"	12.3	12.8	17.5	18.0	50	50	0.21	1.14
AP-70704	1/2"	15.8	16.3	20.8	21.3	65	50	0.27	1.43
AP-70706	3/4"	20.8	21.3	26.1	26.7	75	50	0.37	2.29
AP-70710	1"	26.4	27.1	32.8	33.4	100	50	0.53	3.22
AP-70712	1-1/4"	35.0	35.8	41.4	42.2	125	30	0.72	3.65
AP-70714	1-1/2"	40.1	40.6	47.8	48.7	150	30	0.90	4.45
AP-70720	2"	51.3	51.9	59.9	60.8	175	20	1.18	3.80
AP-70724	2-1/2"	62.9	63.6	72.7	73.6	220	10	1.67	3.85
AP-70730	3"	77.9	78.7	88.6	89.6	250	10	2.34	5.26
AP-70740	4"	101.6	102.6	114.2	115.2	300	5	2.88	5.53

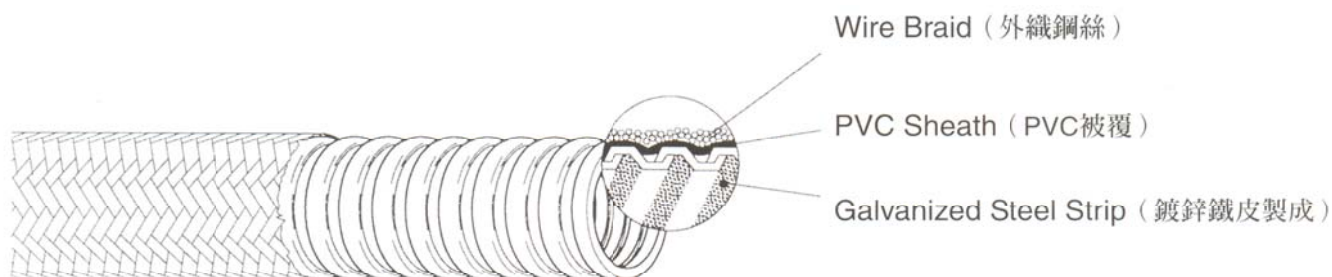

Type-AP705(Square locked)

型 號 Item No.	規 格 Size	內 徑 I.D(mm)		外 徑 O.D(mm)		彎曲半徑 Bending Radius (mm)	包裝長度 Length (M/Coil)	重 量 Weight (kg/M)	才 積 M'ment (Cu'ft)
		最 小 Min	最 大 Max	最 小 Min	最 大 Max				
AP-70503	3/8"	12.3	12.8	18.5	19.0	60	50	0.32	1.20
AP-70504	1/2"	15.8	16.3	21.8	22.3	80	50	0.41	1.52
AP-70506	3/4"	20.8	21.3	27.2	27.7	95	50	0.57	2.41
AP-70510	1"	26.4	27.1	33.8	34.4	125	50	0.86	3.39
AP-70512	1-1/4"	35.0	35.8	42.6	43.2	150	30	1.18	3.88
AP-70514	1-1/2"	40.1	40.6	49.1	49.7	180	30	1.52	4.72
AP-70520	2"	51.3	51.9	61.2	61.8	205	20	2.03	4.07
AP-70524	2-1/2"	62.9	63.6	73.8	74.6	250	10	2.79	4.18
AP-70530	3"	77.9	78.7	89.8	90.6	290	10	3.76	5.68
AP-70540	4"	101.6	102.6	115.2	116.2	360	5	4.71	6.09

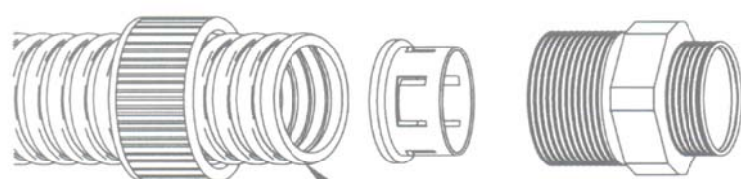


Nylon Pipe

Type-PB

材質：尼龍
Material: Nylon

型 號 Item No.	規 格 Size	外 徑	內 徑	重 量 Weight g/pc
APPB-02-5	5/16"	13.0	10.0	50M
APPB-03	3/8"	15.8	12.0	50M
APPB-04	1/2"	21.2	16.5	50M
APPB-06	3/4"	28.5	23.0	50M
APPB-10	1"	34.5	29.0	25M
APPB-12	1-1/4"	42.5	36.0	25M
APPB-20	2"	54.5	48.0	25M

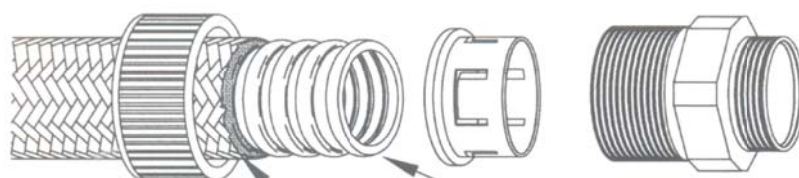

Wire Braid


Nylon Pipe

Type-PBF

材質：尼龍
Material: Nylon

型 號 Item No.	規 格 Size	外 徑	內 徑	重 量 Weight g/pc
APBF-02-5	5/16"	14.0	10.0	50M
APBF-03	3/8"	16.8	12.0	50M
APBF-04	1/2"	22.2	16.5	50M
APBF-06	3/4"	29.5	23.0	50M
APBF-10	1"	35.5	29.0	25M
APBF-12	1-1/4"	43.5	36.0	25M
APBF-20	2"	54.5	48.0	25M

歐洲進口系列

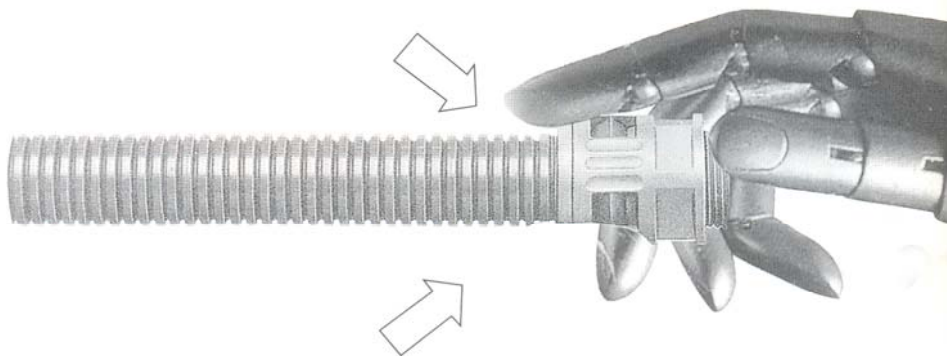

APPA 防水軟管

(UL) ISO 9001

Water-Proof Flexible Conduit

	型 號	規 格	線 徑	包裝長度	備 註
	Item No.	Size	Wire Dia.	Length of Packing	Remark
	APPA-10	1/4"	6.4	50m	
	APPA-13	5/16"	9.8	50m	
	APPA-16	3/8"	11.8	50m	
	APPA-21	1/2"	17.7	50m	
	APPA-28	3/4"	21.7	50m	
	APPA-34	1"	26.7	50m	
	APPA-42	1-1/4"	34.5	25m	
	APPA-54	2"	46.5	25m	

APCS 0° 軟管接頭

(IP66) ISO 9001

Straight Connector for Flexible Conduit

	型 號	規 格	牙 制	包裝數量	備 註
	Item No.	Size	Wire Dia.	Packing Quantity	Remark
	APCS-10	1/4"	PG-9	50 pcs	
	APCS-13	5/16"	PG-11	50 pcs	
	APCS-16	3/8"	PG-13.5	50 pcs	
	APCS-21	1/2"	PG-16	50 pcs	
	APCS-28	3/4"	PG-21	50 pcs	
	APCS-34	1"	PG-29	25 pcs	
	APCS-42	1-1/4"	PG-36	10 pcs	
	APCS-54	2"	PG-48	10 pcs	

APCT 90° 軟管接頭

(IP66) ISO 9001

90° Connector for Flexible Conduit


	型 號	規 格	牙 制	包裝數量	備 註
	Item No.	Size	Wire Dia.	Packing Quantity	Remark
	APCT-10	1/4"	PG-9	50 pcs	
	APCT-13	5/16"	PG-11	50 pcs	
	APCT-16	3/8"	PG-13.5	50 pcs	
	APCT-21	1/2"	PG-16	50 pcs	
	APCT-28	3/4"	PG-21	50 pcs	
	APCT-34	1"	PG-29	25 pcs	
	APCT-42	1-1/4"	PG-36	10 pcs	
	APCT-54	2"	PG-48	10 pcs	

不銹鋼儀錶線路配管

STAINLESS STEEL ARMORED CORD



Profile (剖面結構)

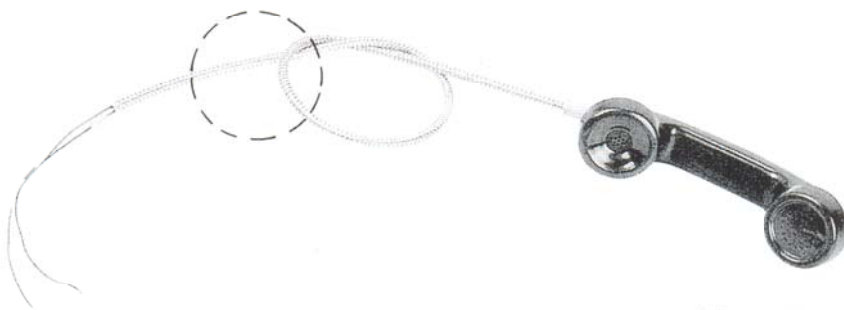


For use on (使用例)

Type-AP503(Inter locked)



Profile (剖面結構)

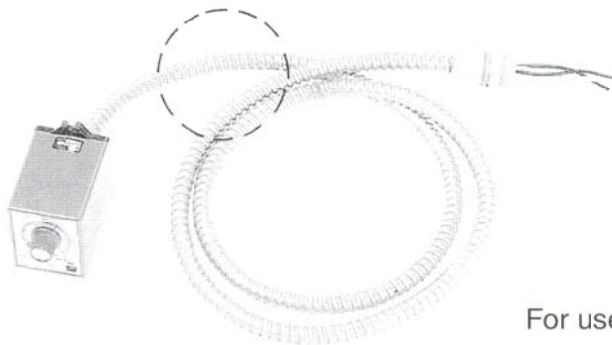


For use on (使用例)

Type-AP703(Square locked)

型 號 Item No.	剖面結構 Profile	內 徑 I.D(mm)	外 徑 O.D(mm)	彎曲半徑 Bending Radius (mm)	包裝長度 Length (M/Coil)	重 量 Weight (kg/M)
AP-503077	AP-503(Inter locked)	5.5	7.7	25	50	0.092
AP-503080	AP-503(Inter locked)	5.8	8.0	25	25	0.097
AP-503095	AP-503(Inter locked)	7.3	9.5	30	25	0.116
AP-503105	AP-503(Inter locked)	8.2	10.5	35	25	0.128


AP-703070	AP-703(Square clocked)	4.9	7.0	16	100	0.040
AP-703077	AP-703(Square clocked)	5.5	7.7	16	100	0.060
AP-703080	AP-703(Square clocked)	5.8	8.0	18	100	0.064
AP-703095	AP-703(Square clocked)	7.3	9.5	20	100	0.076
AP-703105	AP-703(Square clocked)	8.2	10.5	23	100	0.084

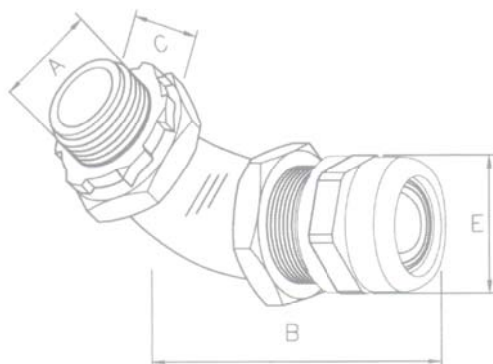

Type-APL-**B (45° Angle)

材質/Material : 金屬/Metal

型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)					Thread	重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C	E		
APL-03B	3/8"	10.7	20.9	30.0	15.0	52.0	PT 1/2"	50
APL-04B	1/2"	14.5	20.9	35.5	15.0	52.0	PT 1/2"	50

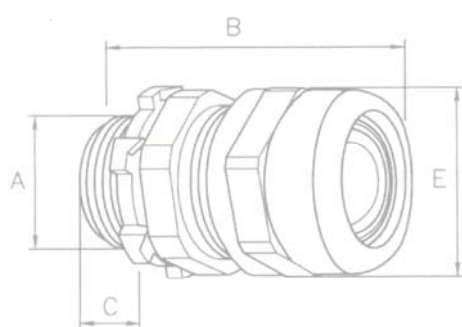


Type-APB-**A

材質/Material : 金屬/Metal

型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)					Thread	重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C	E		
APB-03A	3/8"	10.7	20.9	30.0	15.0	54.0	PT 1/2"	50
APB-04A	1/2"	14.5	20.9	35.5	15.0	57.0	PT 1/2"	50
APB-06A	3/4"	19.3	26.4	43.0	15.0	67.0	PT 3/4"	50
APB-10A	1"	24.4	33.1	48.0	21.5	73.0	PT 1"	25
APB-12A	1-1/4"	33.4	41.9	58.0	22.5	93.5	PT1-1/4"	20
APB-14A	1-1/2"	38.0	47.5	64.2	25.0	103	PT1-1/2"	10

材質/Material : 金屬/Metal

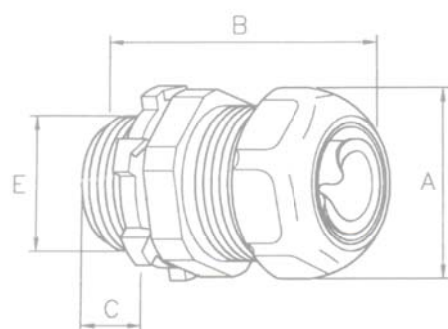


Type-APB-**B
Material: Metal

型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)					Thread	重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C	E		
APB-03B	3/8"	11.2	28.3	44.6	13.2	20.9	PT 1/2"	55
APB-04B	1/2"	14.8	34.2	44.6	13.2	20.9	PT 1/2"	78
APB-06B	3/4"	18.7	41.1	51.0	14.3	26.4	PT 3/4"	113
APB-10B	1"	24.8	48.6	58.1	19.2	33.1	PT 1"	183
APB-12B	1-1/4"	33.1	56.6	70.2	20.8	41.7	PT1-1/4"	273
APB-14B	1-1/2"	38.0	71.3	75.7	21.7	47.5	PT1-1/2"	437
APB-20B	2"	48.8	86.6	84.4	21.7	59.0	PT 2"	677
APB-24B	2-1/2"	59.4	103.1	101.8	25.9	75.4	PT2-1/2"	1346
APB-30B	3"	75.8	120.0	110.0	26.4	87.5	PT 3"	1926
APB-40B	4"	97.6	157.0	118.6	30.5	113	PT 4"	3349

材質/Material：金屬/Metal


型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)					Thread	重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C	E		
APL-03A	3/8"	10.7	20.9	30.0	15.0	54.0	PT 1/2"	50
APL-04A	1/2"	14.5	20.9	35.5	15.0	57.0	PT 1/2"	50
APL-06A	3/4"	19.3	26.4	43.0	15.0	67.0	PT 3/4"	25
APL-10A	1"	24.4	33.1	48.0	21.5	73.0	PT 1"	20
APL-12A	1-1/4"	33.4	41.9	58.0	22.5	93.5	PT1-1/4"	10
APL-14A	1-1/2"	38.0	47.5	64.2	25.0	103	PT1-1/2"	10

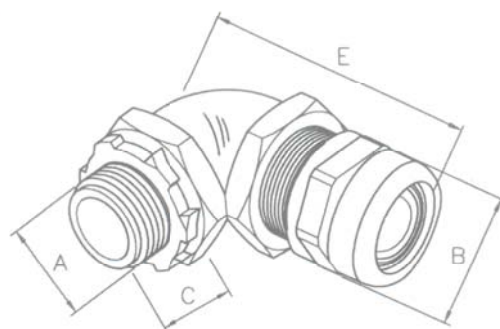

Type-APL-**A (90° Angle)


材質/Material：金屬/Metal

型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)					Thread	重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C	E		
APL-03B	3/8"	11.2	28.3	46.6	13.2	20.9	PT 1/2"	80
APL-04B	1/2"	14.8	34.2	49.0	13.2	20.9	PT 1/2"	115
APL-06B	3/4"	18.7	41.1	62.3	14.3	26.4	PT 3/4"	161
APL-10B	1"	24.8	48.6	70.6	19.2	33.1	PT 1"	229
APL-12B	1-1/4"	33.1	56.6	93.5	20.8	41.7	PT1-1/4"	402
APL-14B	1-1/2"	38.0	71.3	102.9	21.7	47.5	PT1-1/2"	572
APL-20B	2"	48.8	86.6	126.0	21.7	59.0	PT 2"	1088
APL-24B	2-1/2"	59.4	103.1	165.2	25.9	75.4	PT2-1/2"	2534
APL-30B	3"	75.8	120.0	188.8	26.4	87.5	PT 3"	3560
APL-40B	4"	97.6	157.0	229.2	30.5	113	PT 4"	6780

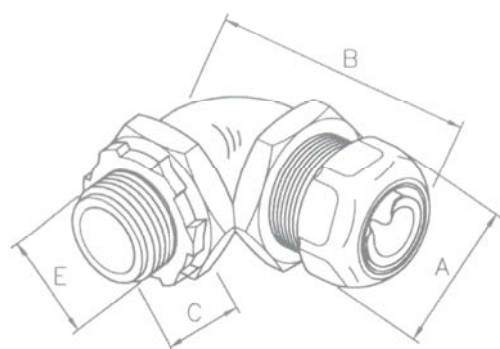


Type-APL-**B (90° Angle)


金屬管複合接頭及牙圈 COMBINATION CONNECTORS & TERMINAL CAPS

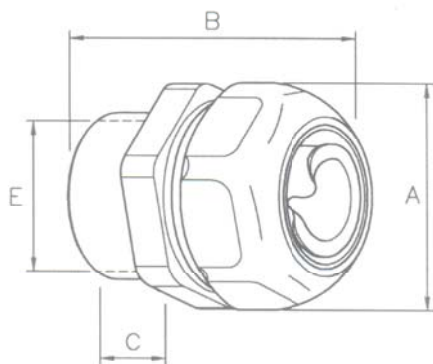

Type-APM (內牙接頭)

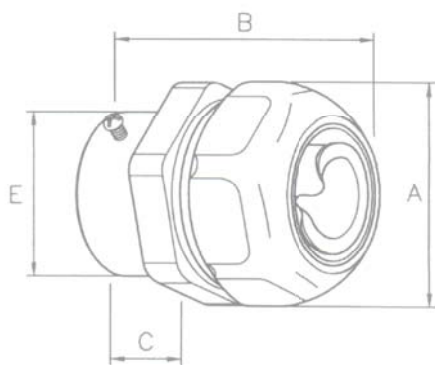

Type-APN (無內牙接頭)
(For EMT Tube, EMT管用)




Type-APB4 (牙圈)

型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)				Thread E	重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C		
APM-03	3/8"	11.2	28.3	44.6	13.2	PT 1/2"	52
APM-04	1/2"	14.8	34.2	44.6	13.2	PT 1/2"	67
APM-06	3/4"	18.7	41.1	51.0	14.3	PT 3/4"	111
APM-10	1"	24.8	48.6	58.1	19.2	PT 1"	151
APM-12	1-1/4"	33.1	56.6	70.2	20.8	PT1-1/4"	256
APM-14	1-1/2"	38.0	71.3	75.7	21.7	PT1-1/2"	381
APM-20	2"	48.8	86.6	84.4	21.7	PT 2"	651
APM-24	2-1/2"	59.4	103.1	101.8	25.9	PT2-1/2"	1324
APM-30	3"	75.8	120.0	110.0	26.4	PT 3"	1708
APM-40	4"	97.6	157.0	118.6	30.5	PT 4"	3261

型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)				Type-APN EMT管用 E	重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C		
APN-03	3/8"	11.2	28.3	44.6	13.2	16.4	53
APN-04	1/2"	14.8	34.2	44.6	13.2	19.6	69
APN-06	3/4"	18.7	41.1	51.0	14.3	25.9	114
APN-10	1"	24.8	48.6	58.1	19.2	32.3	155
APN-12	1-1/4"	33.1	56.6	70.2	20.8	38.6	261
APN-14	1-1/2"	38.0	71.3	75.7	21.7	51.3	387
APN-20	2"	48.8	86.6	84.4	21.7	64.0	658
APN-24	2-1/2"	59.4	103.1	101.8	25.9	76.8	1332
APN-30	3"	75.8	120.0	110.0	26.4	-	1717
APN-40	4"	97.6	157.0	118.6	30.5	-	3271


型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)				重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C	
C-2502-GPD	3/8"	11.2	19.1	18.5	8.1	5.0
C-3002-GPD	1/2"	14.8	23.1	19.1	10.7	5.5
APB4-06	3/4"	18.7	28.3	19.8	10.7	7.5
APB4-10	1"	24.8	35.7	23.7	11.5	12.5
APB4-12	1-1/4"	33.1	44.8	30.0	14.9	22.0
APB4-14	1-1/2"	38.0	50.5	32.8	15.0	31.0
APB4-20	2"	48.8	63.1	38.0	18.3	43.5
APB4-24	2-1/2"	59.4	74.2	41.5	18.7	62.5
APB4-30	3"	75.8	91.1	49.3	20.5	72.5
APB4-40	4"	97.6	124.0	40.1	20.1	91.0

型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)					Thread	包裝 數量 pcs/ ctn	重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C	E			
APB-03	3/8"	11.3	32.6	39.8	13.4	20.9	PT 1/2"	50	16.0
APB-04	1/2"	14.4	36.1	40.3	13.4	20.9	PT 1/2"	50	18.5
APB-06	3/4"	18.3	41.4	41.5	15.2	26.4	PT 3/4"	50	23.0
APB-10	1"	24.4	50.1	47.2	19.7	33.1	PT 1"	50	38.0
APB-12	1-1/4"	32.7	57.4	61.0	21.4	41.7	PT1-1/4"	30	63.0

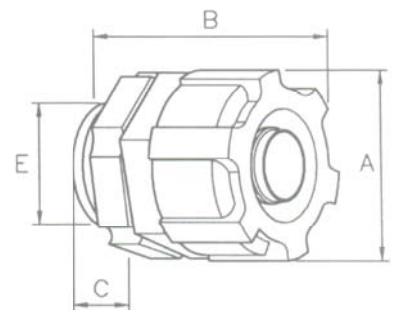


Type-APB

型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)					Thread	包裝 數量 pcs/ ctn	重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C	E			
APL-03	3/8"	11.3	32.6	54.8	13.4	20.9	PT 1/2"	50	22.5
APL-04	1/2"	14.4	36.1	55.3	13.4	20.9	PT 1/2"	50	26.2
APL-06	3/4"	18.3	41.4	59.5	15.2	26.4	PT 3/4"	50	33.0
APL-10	1"	24.4	50.1	63.6	19.7	33.1	PT 1"	50	45.6
APL-12	1-1/4"	32.7	57.4	97.4	21.4	41.7	PT1-1/4"	30	78.9

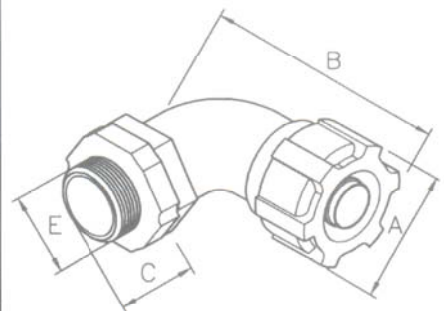

Type-APL (90° Angle)


型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)				包裝 數量 pcs/ctn	重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C		
APB4-03P	3/8"	11.3	20.7	18.8	8.0	50	1.7
APB4-04P	1/2"	14.4	24.5	20.5	8.4	50	2.4
APB4-06P	3/4"	18.3	28.8	24.6	10.3	50	3.8
APB4-10P	1"	24.4	36.4	28.0	13.6	50	5.2
APB4-12P	1-1/4"	32.7	45.6	35.7	15.5	30	6.4



Type-APB4-***P


金屬配管接頭 LIQUID-TIGHT METAL CONNECTORS

材質：金屬、歐洲牙

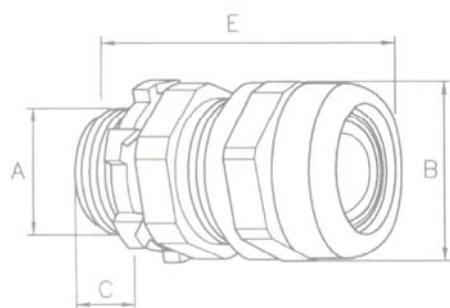

Type-APB-**B

型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)					Thread	重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C	E		
APB-0309	3/8"	10.0	15.2	30.0	9.0	36.5	PG 9	50
APB-0311	3/8"	10.7	18.6	35.5	6.5	36.5	PG 11	50
APB-0313	3/8"	10.7	20.4	43.0	6.5	36.5	PG 13.5	50
APB-0316	3/8"	10.7	22.5	43.0	6.5	36.5	PG 16	50
APB-0413	1/2"	10.7	20.4	48.0	9.0	38.0	PG 13.5	50
APB-0416	1/2"	14.5	22.5	58.0	9.0	38.0	PG 16	50
APB-0621	3/4"	19.3	28.3	64.2	9.0	38.0	PG 21	50
APB-1029	1"	24.4	37.0	86.6	12.0	50.0	PG 29	25

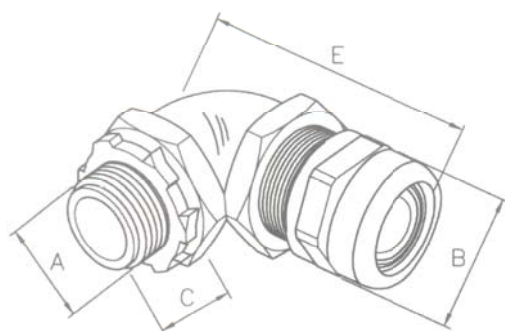

Type-APL-**B (90° Angle)


材質：金屬、歐洲牙

型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)					Thread	重 量 Weight g/pc
		I.D	A	B	C	E		
APL-0313	3/8"	10.7	20.4	30.0	15.0	54.0	PG 13.5	50
APL-0413	1/2"	14.5	20.4	35.5	15.0	57.0	PG 13.5	50

塑膠尼龍管接頭 LIQUID-TIGHT NYLON CONNECTORS

材質：尼龍、歐洲牙
Material: Nylon


型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)				Thread	重 量 Weight g/pc
		A	B	C	E		
PGB-02B	1/4"	12.3	22.0	10	37.2	PG 7	50
PGB-02-5B	5/16"	15.2	25.0	10	38.5	PG 9	50
PGB-03-1B	3/8"	18.6	28.0	10	38.5	PG 11	50
PGB-03-2B	3/8"	20.4	28.0	10	38.5	PG 13.5	50
PGB-04B	1/2"	22.5	34.5	12	46.3	PG 16	50
PGB-06B	3/4"	28.3	42.0	12	49.5	PG 21	50
PGB-10B	1"	37.0	48.5	12	53.2	PG 29	25
PGB-12B	1-1/4"	47.0	58.0	12	53.2	PG 36	20
PGB-20B	2"	59.0	70.5	15	58	PG 48	10

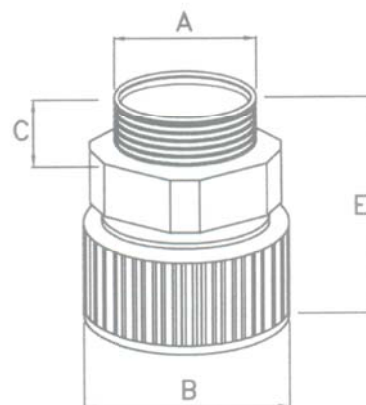

Type-PGB° 0°

材質：尼龍、歐洲牙
Material: Nylon

型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)				Thread	重 量 Weight g/pc
		A	B	C	E		
PGL-02-5B	5/16"	15.2	25.0	10	43.5	PG 9	50
PGL-03-1B	3/8"	18.6	28.0	10	48.0	PG 11	50
PGL-03-2B	3/8"	20.4	28.0	10	48.0	PG 13.5	50
PGL-04B	1/2"	22.5	34.5	12	53.0	PG 16	50
PGL-06B	3/4"	28.3	42.0	12	60.0	PG 21	50
PGL-10B	1"	37.0	48.5	12	66.0	PG 29	25
PGL-12B	1-1/4"	47.0	58.0	12	79.5	PG 36	20
PGL-20B	2"	59.0	70.5	15	79.5	PG 48	10

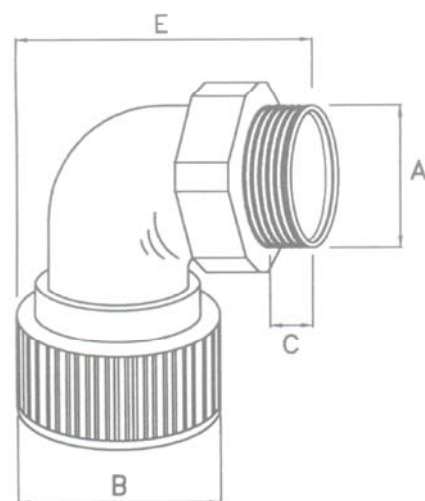


Type-PGL 90°

塑膠尼龍管接頭

LIQUID-TIGHT NYLON CONNECTORS


材質：尼龍
Material: Nylon

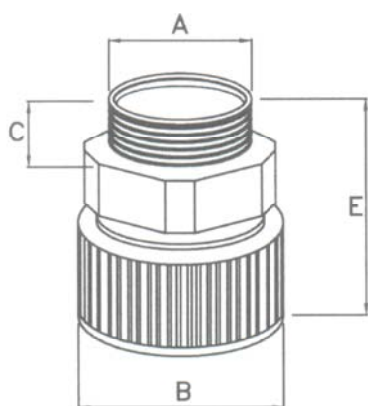

Type-PFB° 0°

型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)				Thread	重 量 Weight g/pc
		A	B	C	E		
PFB-03B	3/8"	20.6	28.0	13	42	PF 1/2"	50
PFB-04B	1/2"	20.6	34.5	13	50	PF 1/2"	50
PFB-06B	3/4"	26.0	42.0	15	53	PF 3/4"	50
PFB-10B	1"	32.6	48.5	18	60	PF 1"	25
PFB-12B	1-1/4"	42.0	58.0	18	59	PF 1 1/4"	20
PFB-20B	2"	60.0	70.5	21	63.5	PF 2"	10

材質：尼龍
Material: Nylon

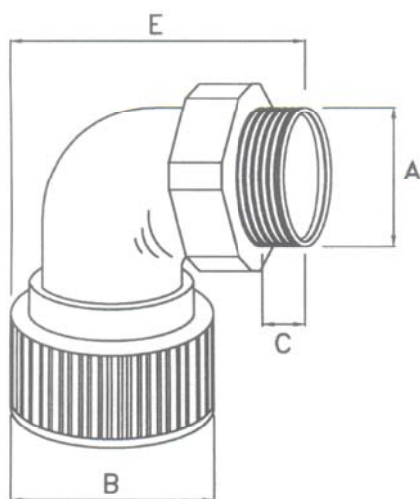

Type-PFL 90°


型 號 Item No.	規 格 Size	Dimension (mm)				Thread	重 量 Weight g/pc
		A	B	C	E		
PFL-03B	3/8"	20.6	28.0	13	51	PF 1/2"	50
PFL-04B	1/2"	20.6	34.5	13	54	PF 1/2"	50
PFL-06B	3/4"	26.0	42.0	15	63	PF 3/4"	50
PFL-10B	1"	32.6	48.5	18	72	PF 1"	25
PFL-12B	1-1/4"	42.0	58.0	18	85	PF 1 1/4"	20
PFL-20B	2"	60.0	70.5	21	97	PF 2"	10



型 號 Item No.	規 格 Size	適用電纜線徑	牙 制 外 徑 mm	包 裝 數 量
CG-7B	PG7	3 ~ 6.5 mm	12.4	50
CG-9B	PG9	4 ~ 8 mm	15.2	50
CG-11B	PG11	5 ~ 10 mm	18.6	50
CG-13B	PG13	6 ~ 12 mm	20.4	50
CG-16B	PG16	10 ~ 14 mm	22.5	50
CG-21B	PG21	13 ~ 18 mm	28.3	50
CG-29B	PG29	18 ~ 25 mm	37.0	25
CG-36B	PG36	22 ~ 32 mm	47.0	-
CG-42B	PG42	30 ~ 38 mm	53.7	-
CG-48B	PG48	34 ~ 44 mm	59.0	-


型 號 Item No.	規 格 Size	適用電纜線徑	牙 制 外 徑 mm	包 裝 數 量
TCG-7B	PG7	3 ~ 6.5 mm	12.4	50
TCG-9B	PG9	4 ~ 8 mm	15.2	50
TCG-11B	PG11	5 ~ 10 mm	18.6	50
TCG-13B	PG13	6 ~ 12 mm	20.4	50
TCG-16B	PG16	10 ~ 14 mm	22.5	50
TCG-21B	PG21	13 ~ 18 mm	28.3	50
TCG-29B	PG29	18 ~ 25 mm	37.0	25



APAS 電源複合接頭	型 號 Item No.	規 格 Size of Conduit	適MS電源插頭規格 Spec. of plug for MS		備 註 Remark
	APAS-0304	3/8"	4A	10SL-12S	
	APAS-0306	3/8"	6A	14S	
	APAS-0308	3/8"	8A	16S	
	APAS-0310	3/8"	10A	18	
	APAS-0410	1/2"	10A	18	
	APAS-0412	1/2"	12A	20, 22	
	APAS-0416	1/2"	16A	24, 28	
	APAS-0612	3/4"	12A	20, 22	
	APAS-0616	3/4"	16A	24, 28	
	APAS-1016	1"	16A	24, 28	
	APAS-1220	1-1/4"	20A	32	
	APAS-1424	1-1/2"	24A	36	


精密型防水軟管金屬接頭 FLEXIBLE CONDUITS CONNECTORS

PMA




型 號 Item No.	規 格 Size	適用 軟管 FAG FSN FSV	螺牙孔徑			B	內徑 C	安裝前尺寸		對 邊 D	對 角 D'
			電管線	管用平行	穴徑			L1	L2		
PMA	10-16	10	CTG-16	PF-1/2	21	14	8.2	22	33	27	29
	12-16	12	CTG-16	PF-1/2	21	14	10.7	23	37	27	29
	16-16	16	CTG-16	PF-1/2	21	14	14	26.5	40	32	29
	16-22	16	CTG-22	PF-3/4	27	14	14	26.5	42	36	39
	22-22	22	CTG-22	PF-3/4	27	14	18.9	26.5	49	36	39
	28-28	28	CTG-28	PF-1	34	16	24.5	29	57	46	50

PMH




型 號 Item No.	規 格 Size	適用 軟管 FAG FSN FSV	螺牙孔徑			B	內徑 C	安裝前尺寸		對 邊 D	對 角 D'
			電管線	管用平行	穴徑			L1	L2		
PMH	10-16	10	CTG-16	PF-1/2	21	14	8.2	29	41	29	31.5
	12-16	12	CTG-16	PF-1/2	21	14	10.7	30	42	29	31.5
	16-16	16	CTG-16	PF-1/2	21	14	14	35	48	29	31.5
	16-22	16	CTG-22	PF-3/4	27	14	14	35	48	36	39
	22-22	22	CTG-22	PF-3/4	27	14	18.9	36	49	36	39
	28-28	28	CTG-28	PF-1	34	16	24.5	44	60	47	51

PSS



型 號 Item No.	規 格 Size	適用 軟管 FAG FSN FSV	螺牙孔徑			B	內徑 C	安裝前尺寸		對 邊 D	對 角 D'
			電管線	管用平行	穴徑			L1	L2		
PSS	10-16	10	CTG-16	PF-1/2	21	14	8.2	22	33	27	29
	12-16	12	CTG-16	PF-1/2	21	14	10.7	23	37	27	29
	16-16	16	CTG-16	PF-1/2	21	14	14	26.5	40	32	34.5
	16-22	16	CTG-22	PF-3/4	27	14	14	26.5	42	36	39
	22-22	22	CTG-22	PF-3/4	27	14	18.9	26.5	49	36	39
	28-28	28	CTG-28	PF-1	34	16	24.5	29	57	46	50


PSG




型 號 Item No.	規 格 Size	適用 軟管 FAG FSN FSV	A	B	內徑 C	安裝前 尺寸 L	對 邊 D	對 角 D'	穴徑
PSG	10-16	12	PG11	7	10.7	23	27	29	19
	12-16	12	PG13.5	7	10.7	23	27	29	21
	16-16	12	PG16	8	10.7	23	27	29	23
	16-22	16	PG16	8	14	26.5	32	35	29
	22-22	22	PG21	8	18.9	26.5	36	39	37.5
	28-28	28	PG29	8	24.5	29	46	49	--

精密型防水軟管金屬接頭 FLEXIBLE CONDUITS CONNECTORS

PSA



PAA




型 號	規 格	適用 軟管		內徑	安裝前尺寸			對 邊	對 角	
Item No.	Size	FAG FSV	A0	C	L	L1	L2	D	D1	D2
PSA PAA	10-10	10	9/16-24UNEF-2B	8.2	44	35.5	45	27	29	26
	10-14	10	3/4-20UNEF-2B		45	39.5	46			35
	12-14	12	3/4-20UNEF-2B	10.7	45	39.5	46	27	29	35
	12-16	12	7/8-20UNEF-2B				47			
	12-18	12	1-20UNEF-2B				46	30	32	
	12-20	12	1-1/8-18UNEF-2B		46	43.5	49	36	38	39
	12-22	12	1-1/4-18UNEF-2B					38	42	
	16-16*	16	7/8-20UNEF-2B	14	48.5	42.5	53	32	35	32
	16-18	16	1-20UNEF-2B				52	34	36	
	16-20	16	1-1/8-18UNEF-2B		47	36		38	39	
	16-22	16	1-1/4-18UNEF-2B			38		42		
	16-24	16	1-3/8-18UNEF-2B		49.5	51		54	41	43
	16-28	16	1-5/8-18UNEF-2B				50		54	
	22-18	22	1-20UNEF-2B	18.9	48.5	42.5	54	36	39	32
	22-20	22	1-1/8-18UNEF-2B		49.5	47		38	42	39
	22-22	22	1-1/4-18UNEF-2B					41	43	
	22-24	22	1-3/8-18UNEF-2B			51	56	50	54	
	22-28	22	1-5/8-18UNEF-2B							
	28-22*	28	1-1/4-18UNEF-2B	24.5	51	53	64	46	50	47
	28-24	28	1-3/8-18UNEF-2B				66			
	28-28	28	1-5/8-18UNEF-2B				50	54		

精密型防水軟管金屬接頭

FLEXIBLE CONDUITS CONNECTORS

PSU



型 號	規 格	適用 軟管	螺牙孔徑	內徑	安裝前 尺寸	對 邊	對 角	
Item No.	Size	FAG FSN FSV	A	C	L	D	D`	E
PSU	10-12S	10	5/8-24UNEF-2B	8.2	30.5	27	29	22
	10-14S	10	3/4-20UNEF-2B					26
	12-14S	12		10.7	31			32
	12-18	12	1-20UNEF-2B					36
	12-20(22)	12	1,3/16-18UNEF-2B					42
	12-24(28)	16	1,7/16-18UNEF-2B					
	16-16(16S)	16	7/8-20UNEF-2B	14	33.5	32	34.5	29
	16-18	16	1-20UNEF-2B					32
	16-20(22)	16	1,3/16-18UNEF-2B					36
	22-18	22	1-20UNEF-2B	18.9	35.5	36	39	32
	22-20(22)	22	1,3/16-18UNEF-2B					36
	22-32	22	1,3/4-18UNEF-2B					50
	28-20	28	1,3/16-18UNEF-2B	24.5	36	46	50	36
	28-24	28	1,7/16-18UNEF-2B					42
	28-32	28	1,3/4-18UNEF-2B		38			50
	28-36	28	2-18UNEF-2B		40.5			58