




APEX SINCE 1978



規 格	Model	PD3-60
鑽孔能力	Drilling Capacity (S45C)	Ø 6 mm
最大行程	Max. Stroke	60 mm
最高轉速	Max. RPM	1000 RPM
推進壓力	Propel Pressure	空壓 (A) 4-8 kg/cm ² 油壓 (H) 10-15 kg/cm ²
汽缸面積	Cylinder Diameter	前進 (F) 12.6cm ² 後退 (B) 7.1cm ²
馬 力	Horsepower, 3 Phase	1/2 HP, 220V/380V, 三相
傳動皮帶	Transmission Belt	5J - 200
總 重	Net Weight	18kg
主軸軸承	Spindle Bearing	6002ZZx4
皮帶軸承	Pulley Bearing	6002ZZx3
前蓋油封	Front Cover Seal	TC22x30x7 TC40x50x8
活塞O型環	Piston O-ring	油壓 AS-326x2, 空壓UHS40
前蓋O型環	Front Cover O-ring	AG-45x2, AG-40x2
後蓋油封	Back Cover Seal	TC30x40x7
後蓋O型環	Back Cover O-ring	AG-45x1, AG-30x2

鑽孔主軸頭 DRILL SPINDLE HEAD

型號 / Model: **PD3-60**

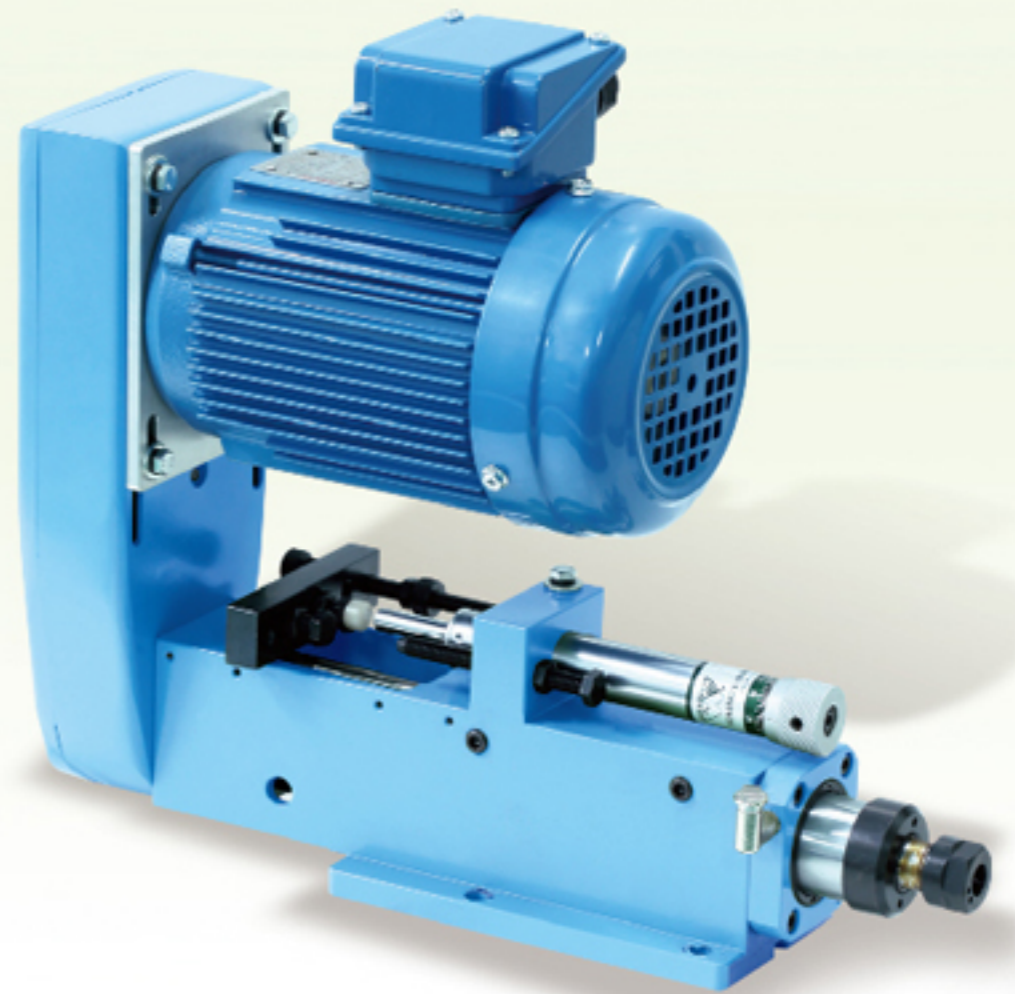

端面鑽銑座

END DRILL & MILLING SEAT

型號 / Model: **EMS-03-ER16-M**



側面鑽銑座

SIDE DRILL & MILLING SEAT

型號 / Model: **SMS-04-ER20-M**



• 由於不斷的研究與發展，本公司保有修改規格及不另行通知的權力。 • Due to continuous improvement and development, specifications are subject to change without prior notice.



APEX CONNECTOR

Manufacturer

錫鋼精密科技股份有限公司
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.

台北總公司：新北市新莊區民安西路405號 · Tel+886-2-2206-8899 · Fax+886-2-2208-0559
Add No. 405, Min-an W. Rd., Sinhuang District, New Taipei City 24264, Taiwan

台中大雅廠：台中市大雅區民生路3段191巷4號·6號·8號 · Tel+886-4-2560-7272 · Fax+886-4-2565-2228
Add No.8, Ln. 191, Sec. 3, Minsheng Rd., Daya Dist, Taichung City 42844, Taiwan

http://www.plt.com.tw · E-mail: apexmail@plt.com.tw · 認明商標 · 誠信責任



OEM / ODM

JAPAN BRANCH OFFICE / TECHNOLOGY R&D / IMPORT & EXPORT
株式会社 PLT JAPAN

28-1, Yoyogi 3-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan
TEL:+81-3-6276-8845 · FAX:+81-3-6276-6645

AS9100D 航太國防工業品質管理系統認證通過
IATF 16949 全球汽車產業品質管理系統認證通過
ISO 14001 國際環境管理系統認證通過
ISO 9001 國際品質管理系統認證通過

S-187EO-827CH · Printed 2019/01